 Bloc porte de sécurité pour porte de sas ou loge d'animaux dangereux. Ce bloc de porte de sécurité est spécialement conçu pour les portes de sas ou de loges destinées à héberger des animaux dangereux, nécessitant une protection renforcée pour éviter tout risque d'incident.

- **Conçu pour une sécurité maximale** : Ce bloc de porte assure une séparation efficace entre l'animal et les soigneurs, garantissant une gestion rigoureuse des accès et minimisant les risques de contact direct avec les animaux.
- **Galvanisation à chaud** : Fabriqué en acier galvanisé à chaud, ce bloc de porte bénéficie d'une protection supérieure contre la corrosion et l'usure.
- **Durabilité optimale** : Conçu pour résister aux conditions les plus difficiles et à une utilisation intensive, ce bloc de porte assure une longévité exceptionnelle, même dans des environnements à haut risque.
- **Manœuvre en 2 temps** : Ce bloc de porte est équipé d'un système de manœuvre en deux étapes, offrant un contrôle optimal et sécurisé.



1. **Loquet central** : La première étape consiste en un loquet central, assurant une première sécurisation de la porte avant toute ouverture.

2. **Loquets automatiques** : La deuxième étape active des loquets automatiques, garantissant une fermeture efficace et sécurisée, sans intervention manuelle supplémentaire.

- **Plaque de protection pour le soigneur** : Une plaque de protection est intégrée pour assurer la sécurité des soigneurs, en les isolant de tout risque de contact avec l'animal durant les manipulations.
- **Pions anti-dégondage** : Des pions anti-dégondage sont inclus pour prévenir tout risque de dégonde de la porte, offrant ainsi une sécurité renforcée.

### Informations Techniques

- Châssis de porte L50x50x5 et T50x5
- Ouverture à droite ou à gauche
- Largeur mini 77, maxi, 1400mm pas 50mm
- Hauteur mini 1800, maxi 2200mm pas 50mm
- Verrou autobloquant avec patte cadénassable
- Verrouillage automatique force 500kg
- Bouton de manœuvre coté intérieur amovible (suivant destination et espèce)
- Protection soigneur large 350mm
- Habillage standard grille maille 50x50 x fil Ø6mm
- Plaque signalétique
- Trou de fixation dans maçonnerie ou châssis mécanosoudé

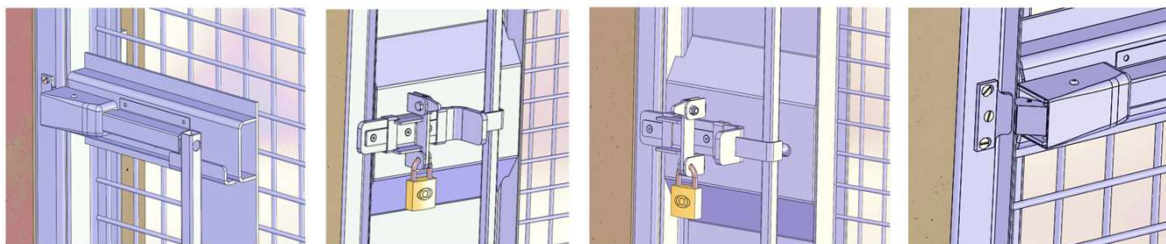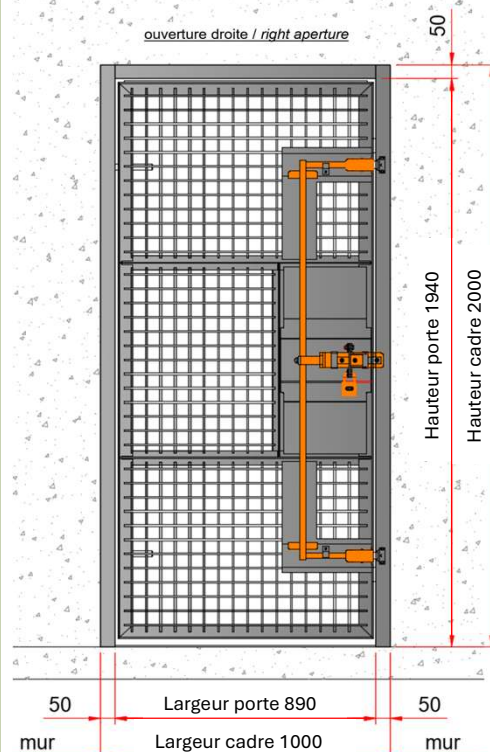


### Références

AC-ZPL-BPS01

### Désignation

Bloc porte sécurité





 Safety door block for airlock or dangerous animal lodge. This security door block is specially designed for doors of air-locks or loges intended to house dangerous animals, requiring enhanced protection to avoid any risk of incident.

- **Designed for maximum safety:** This door block ensures an effective separation between the animal and the caretakers, ensuring a rigorous management of access and minimizing the risks of direct contact with animals.
- **Hot dip galvanizing:** Made of hot dip galvanized steel, this door block has superior protection against corrosion and wear.
- **Optimal durability:** Designed to withstand the toughest conditions and intensive use, this door block ensures exceptional durability even in high-risk environments.
- **Two-stage operation:** This door block is equipped with a two-stage operation system, providing optimal and safe control.
  1. Central latch: The first step is a central latch, which provides initial door securing before opening.
  2. Automatic latches: The second active stage of automatic latches, ensuring an efficient and secure closure without additional manual intervention.
- **Protective plate for the handler:** A protective plate is integrated to ensure the safety of the caretakers, isolating them from any risk of contact with the animal during manipulations.
- **Anti-deflagration pegs:** Anti-deflagration pegs are included to prevent any risk of deflagration of the door, thus providing increased security.

**Technical Informations**

- Door frames L50x50x5 and T50x5
- Opening to the right or left
- Width mini 77, maxi, 1400mm step 50mm
- Height mini 1800, maxi 2200mm not 50mm
- Self-locking lock with padlock
- Automatic locking force 500kg
- Removable internal side work man button (depending on destination and species)
- Wide groomer protection 350mm
- Standard grid mesh 50x50 x wire Ø6mm
- Rating plate
- Mounting hole in masonry or mechanized frame

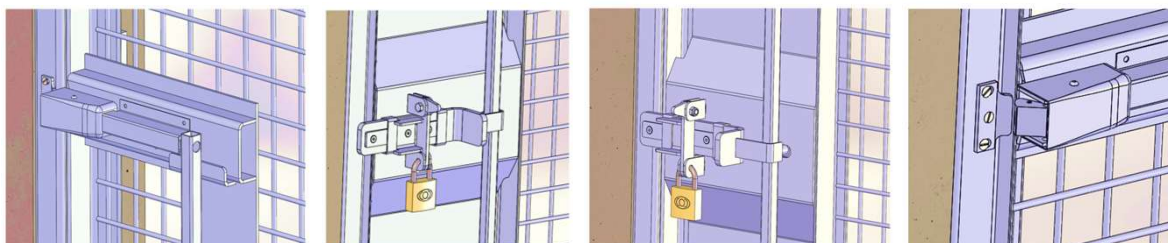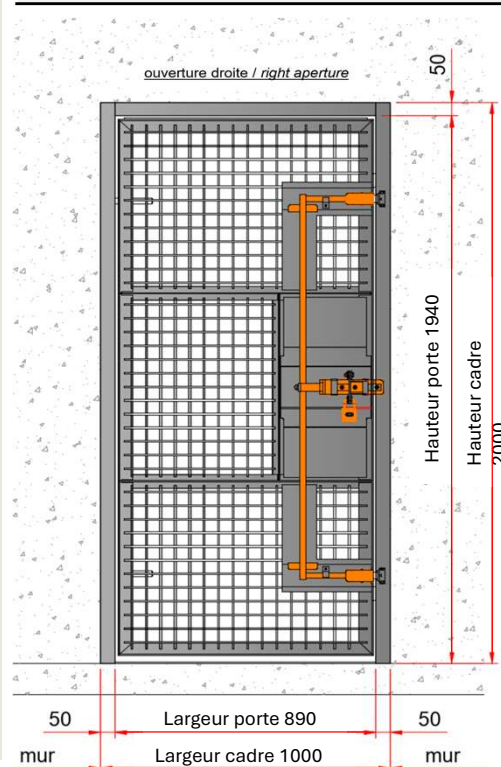

Références	Désignation
AC-ZPL-BPS01	Bloc porte sécurité